

“SIZE ON SIZE” EN CARGA SALIDA BRIDA



Características

- ▶ Collarín para realizar derivaciones, bypass o acometidas, en redes de agua a presión, sobre tuberías del mismo diámetro de la derivación.
- ▶ Collarines para acometidas en carga con salida brida DN65, DN80 y DN100.
- ▶ Cabezal con obturación interior en ambos sentidos.
- ▶ Obturación mediante tajadera pivotante de fácil accionamiento.
- ▶ Proyectado de acuerdo con la norma europea EN 545.
- ▶ PN 16 – Presión de funcionamiento admisible (PFA): 16 bar.
- ▶ Se instalan sobre tuberías de fundición con dos bandas de 55 mm.
- ▶ Para tuberías de PE y PVC-O se utiliza una banda ancha de 265 mm.
- ▶ Cabezal equipado con junta de estanquidad especial “size on size”.
- ▶ Un lado con orejas abiertas para facilitar el montaje de las bandas.
- ▶ Provistos de hexagonal antigiro para las cabezas de los tornillos.

MATERIALES

- ▶ Cuerpo y carrete de fundición dúctil EN-GJS-450-10.
- ▶ Recubrimiento epoxi aprobado para agua potable (250-500 micras).
- ▶ Junta de caucho EPDM apto para agua potable.
- ▶ Tornillería de acero 8.8 con recubrimiento Geomet.
- ▶ Banda y espárragos en acero inoxidable A2, tuercas en inox. A4.
- ▶ Bandas con perfil aislante de caucho y rótulas de resina acetálica.

Ventajas

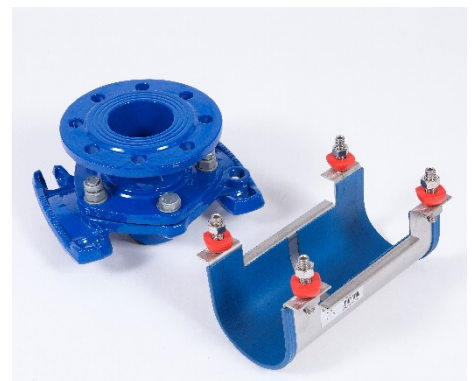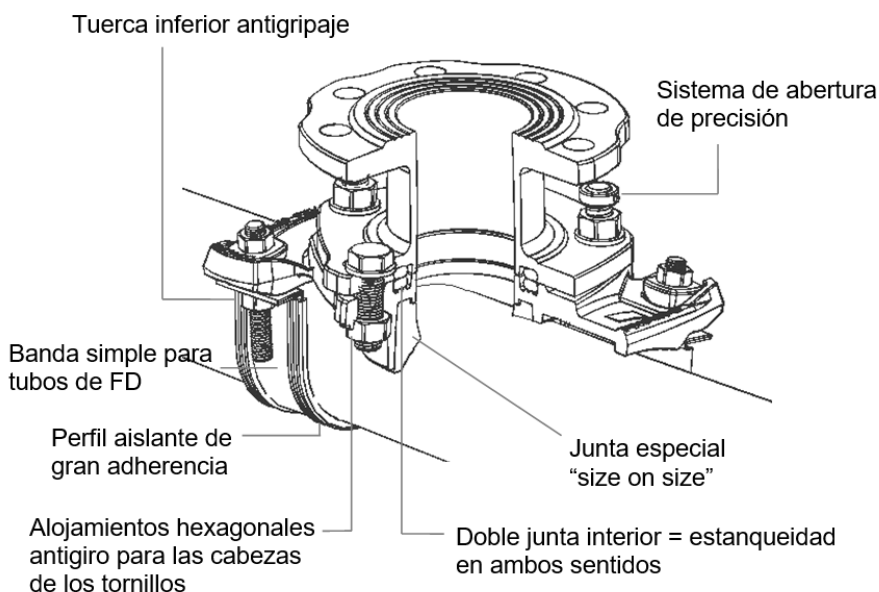

“SIZE ON SIZE” EN CARGA SALIDA BRIDA



Montado sobre tubo de fundición

Montado sobre tubo de PE

Códigos, tamaños y dimensiones

CABEZALES EN CARGA “size on size” SALIDA BRIDA

Código	Tamaño	Rango de aplicación			Altura mm	Ø Brida mm	Ø Corona mm	Peso/u kg
		Fundición	PE y PVC	Fibrocem.				
OQ04640	DN 65x80	80	90	80	130	185	55	11,340
OQ04740	DN 80x80	80	90	80	130	200	70	11,670
OQ04850	DN 100x100	100	110-125	100	130	200	86	11,310

BANDAS SIMPLES (para tuberías de fundición y fibrocemento)

Código	Tamaño	Rango de aplicación		Gama diámetros		Uds. por caja	Peso/u kg
		Fundición	Fibrocemento	Mínimo	Máximo		
OQ01030	Nº 3	80	80	90	110	50	0,420
OQ01040	Nº 4	100	100-C/D	110	125	50	0,450

BANDAS ANCHAS (para tuberías de PE y PVC orientado)

Código	Tamaño	Rango de aplicación		Peso/ud. kg
		PE	PVC-O	
OQ02030	90	90	90	1,320
OQ02040	110	110	110	1,500
OQ02045	125	125	125	1,630