

SANGLES LARGES

Caractéristiques



- ▶ Sangles larges pour fixer des selles à bride, avec sortie PE90 et PE110 aux tuyauteries en polyéthylène et en PVC orienté.
- ▶ Système anti-grippage à double écrou.
- ▶ Les sangles sont fournies avec 4 goujons, 4 écrous et 4 rotules.
- ▶ Fournies courbées pour faciliter leur montage.
- ▶ Profilé en caoutchouc de grande adhérence pour isoler la sangle de la tuyauterie.

MATÉRIAUX


- ▶ Sangle en acier inoxydable AISI 304.
- ▶ Goujons en acier inoxydable A2, écrous en acier inoxydable A4.
- ▶ Rotules en résine acétalique.
- ▶ Profilé isolant en caoutchouc EPDM.



Avantages

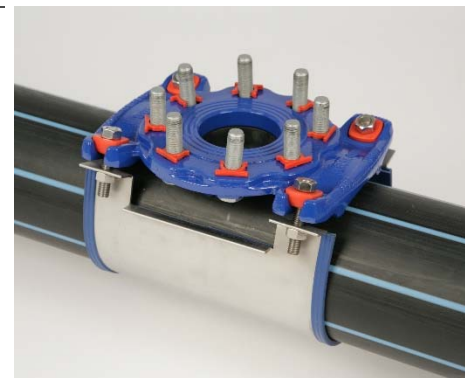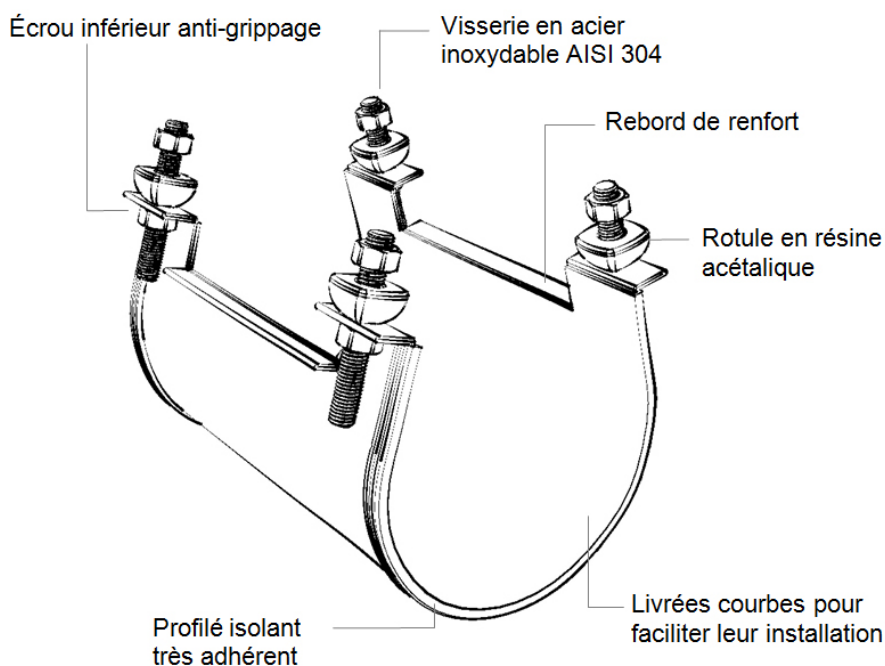

SANGLES LARGES

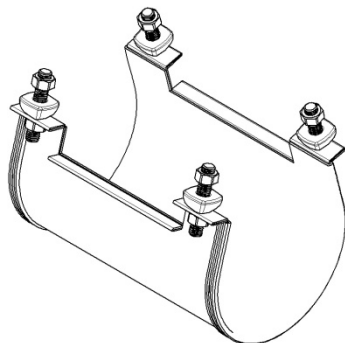

Sangle large avec ses rotules, écrous et goujons.

Références, tailles et dimensions

SANGLES LARGES (pour tuyauterie en PE et en PVC orienté)				
Référence	Taille	Domaine d'utilisation		Poids unitaire kg
		Matériel de la tuyauterie		
		PE	PVC-O	
OQ02030	90	90	90	1,320
OQ02040	110	110	110	1,500
OQ02045	125	125	125	1,630
OQ02050	160	160	160	2,020
OQ02055	180	180	180	2,200
OQ02060	200	200	200	2,480
OQ02070	225	225	225	2,610
OQ02080	250	250	250	3,030
OQ02085	280	280	280	3,300
OQ02090	315	315	315	3,670
OQ02095	355	355	355	4,150