

“SIZE ON SIZE” EN CARGA SALIDA BRIDA


Características

- ▶ Collarín para realizar derivaciones, bypass o acometidas, en redes de agua a presión, sobre tuberías del mismo diámetro que la derivación.
- ▶ Salida a brida en DN65, DN80 y DN100. Con la posibilidad de instalar con paso reducido o integral para bypass y sistemas de obturación.
- ▶ Cabezal con obturación interior en ambos sentidos.
- ▶ Obturación mediante tajadera pivotante de fácil accionamiento.
- ▶ Diseñado de acuerdo con la norma europea EN 545.
- ▶ PN 16 – Presión de funcionamiento admisible (PFA): 16 bar.
- ▶ Se instalan sobre tuberías de fundición con dos bandas de 55 mm.
- ▶ Para tuberías de PE y PVC-O se utiliza una banda ancha de 265 mm.
- ▶ Cabezal equipado con junta de estanquidad “size on size – full bore”.
- ▶ Un lado con orejas abiertas para facilitar el montaje de las bandas.
- ▶ Provistos de hexagonal antigiro para las cabezas de los tornillos.

MATERIALES

- ▶ Cuerpo y carrete de fundición dúctil EN-GJS-450-10.
- ▶ Recubrimiento epoxi aprobado para agua potable (250-500 micras).
- ▶ Junta de caucho EPDM apto para agua potable.
- ▶ Tornillería de acero 8.8 con recubrimiento Geomet.
- ▶ Banda y espárragos en acero inoxidable A2, tuercas en inox. A4.
- ▶ Bandas con perfil aislante de caucho y rótulas de resina acetálica.

Ventajas

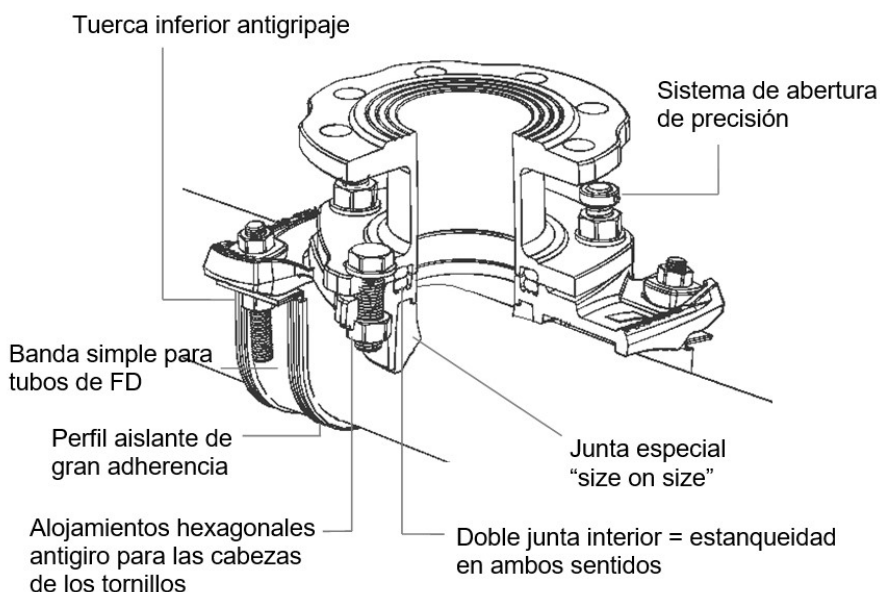

“SIZE ON SIZE” EN CARGA SALIDA BRIDA



Montado sobre tubo de fundición

Montado sobre tubo de PE

Códigos, tamaños y dimensiones

CABEZALES EN CARGA “size on size” SALIDA BRIDA

Código	Tamaño	Rango de aplicación			Altura mm	Ø Brida mm	Ø Corona (mm)		Peso/u kg
		Fundición	PE y PVC	Fibrocem.			Paso reducido	Paso integral	
OQ04640	DN 65x80	80	90	80	130	185	55	60	11,340
OQ04740	DN 80x80	80	90	80	130	200	70	76	11,670
OQ04850	DN 100x100	100	110-125	100	130	200	86	98	13,310

BANDAS SIMPLES (para tuberías de fundición y fibrocemento)

Código	Tamaño	Rango de aplicación		Gama diámetros		Uds. por caja	Peso/u kg
		Fundición	Fibrocemento	Mínimo	Máximo		
OQ01030	Nº 3	80	80	90	110	50	0,420
OQ01040	Nº 4	100	100-C/D	110	125	50	0,450

BANDAS ANCHAS (para tuberías de PE y PVC orientado)

Código	Tamaño	Rango de aplicación		Peso/ud. kg
		PE	PVC-O	
OQ02030	90	90	90	1,320
OQ02040	110	110	110	1,500
OQ02045	125	125	125	1,630